


APROD POLC

csavarkötés nélküli fém polcrendszer

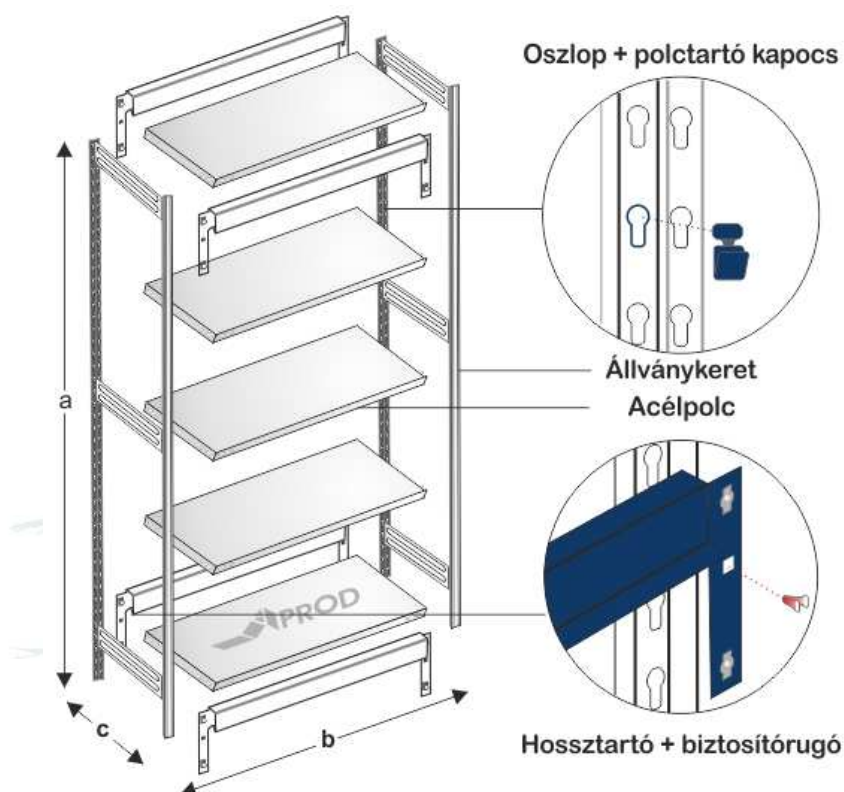

Az APROD kapcsolható fém polcos állvány csavarkötés nélkül összeállítható elemekből áll, mely egyszerű, gyors szerelhetőséget biztosít kimagasló stabilitás mellett.

Polcenkénti terhelhetőség, a polc méretétől függően **140-200 kg/polclap**.



Fő Alkalmazási területek

- ✓ raktárak, irattárak, irodák
- ✓ kis- és nagykereskedelmi üzletek
- ✓ könyvtárak
- ✓ galériás állványok
- ✓ gördíthető állványrendszerek

Jellemző állványméretek

Magasság a (mm)	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Szélesség b (mm)	600, 800, 1000, 1200
Mélység c (mm)	300, 400, 500, 600, 700, 800

Egy állványsor **egy alapmezőből** és **több kiegészítő mezőből** áll.

Állványsor hossza = $(n * b) + 50\text{mm}$

n = állványsort alkotó mezők száma (alap + kieg.mezők)

Színválaszték

Horganyzott



RAL 9003 - Fehér



RAL 7035 - szürke



RAL 5019 - Kék



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2


Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

APROD POLC ALAPELEMENK

Állványkeret

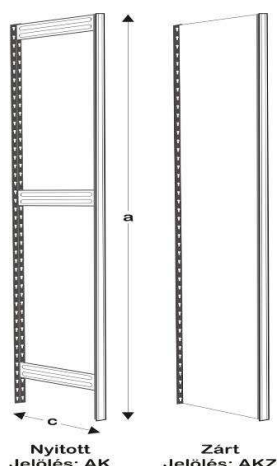


Magasság a (mm)	Mélység c (mm)	Típus jel nyitott keret	Típus jel zárt keret
1500	300 - 800	AK 153 - 158	AKZ 153 - 158
2000	300 - 800	AK 203 - 208	AKZ 203 - 208
2500	300 - 800	AK 253 - 258	AKZ 253 - 258
3000	300 - 800	AK 303 - 308	AKZ 303 - 308

Az állványkeretek két oszlopból, merevítő- vagy borítólemezből és az oszlop aljára szegecselt fém talplemezből előreszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható.

Az állványkeret készülhet nyitott, vagy zárt kivitelben.

Acélpolc

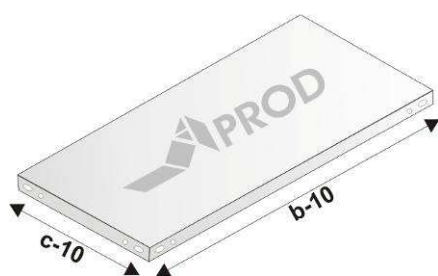


Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600 - 800	300 - 600	200 kg	190 kg
1000	300 - 400		
	500 - 600	190 kg	180 kg
	700 - 800	180 kg	170 kg
1200	300 - 500	150 kg	140 kg
	600 - 800	140 kg	130 kg

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra. Az acélpolcok polcenkénti terhelhetőségét megoszoló terhelés mellett a fenti táblázat tartalmazza.

Hossztartó

Hosszúság b (mm)	Típusjel
600	AH 060
800	AH 080
1000	AH 1000
1200	AH 1200



A hossztartók az állványkereteket kapcsolják össze. Az összekapcsolás után a hossztartóba 2 db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen kiemelés megakadályozására. 2m állványmagasságig 2 pár hossztartót 2m fölötti magasságnál 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Biztosító rugó

A hossztartó véletlen kiemelését akadályozza meg. A hossztartó kapcsolófejein kialakított négyzetes furatokba kell behelyezni (2db/HT)



Polctartó kapocs

4 db polctartó kapocs szükséges Az acélpolc tartását szolgálja. Az oszlopok perforációiban helyezhető el. Acélpolcenként.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mí bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

APROD POLC KIEGÉSZÍTŐ ELEMOK

Polcosztó

A polcon tárolt termékek elkülönítésére szolgál az acélpolcokra keresztirányban elhelyezve.



Allványmélység c (mm)	Típusjel
300	APO 030
400	APO 040
500	APO 050
600	APO 060

Kidőlésgátló

A polcokra elhelyezett áruk leesését akadályozza meg. Az állvány-oszlopok perforációiba kapcsolhatók mindkét oldalon.



Allványmélység b (mm)	Típusjel
600	AKB 060
800	AKB 080
1000	AKB 100
1200	AKB 120

Cimketartó

A polcokon tárolt áruhoz kapcsolódó jelzéseket tartja. A polcok perforációiba csavarozással erősíthető.



Allványmélység b (mm)	Típusjel
600	ACT 060
800	ACT 080
1000	ACT 100
1200	ACT 120

Műanyag záródugó

Az állványoszlopok felső végének lezárására szolgál.



Ikresítő

Két egymás melletti állványsort köt össze az állványkeretek oszlopainak felső végébe helyezve.



Falirögzítő

Az állványoszlop perforációiba kapcsolható és a falhoz csavarral rögzíthető.



Felső összekötő

Az állványkeretek felső végébe helyezve, az állványsorok, közlekedő utak feletti összekötésére szolgál. 800-1400 mm mérethatarok között.



Hátsó borítólemez

Az állványkeret oszlopaiba helyezett felfogó fültre erősíthető csavarozással. Mérete: az állványok szélességének megfelelően igény szerinti magassági méreteken készül. Zárt és perforált kivitelben rendelhető.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

MH BOKSZ műanyag tárolódoboz

MH-2 Box

Méret: 300x500x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 30
- súly(g.) :1100
- max. terhelhetőség (kg.):240
- felfüggesztve:40

I. osztályú doboz

2 117 Ft

II. osztályú doboz

1 310 Ft

MH-3 Box

Méret: 200x350x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 14
- súly(g.) :710
- max. terhelhetőség (kg.):120
- felfüggesztve:20

I. osztályú doboz

1 512 Ft

II. osztályú doboz

938 Ft

MH-4 Box

Méret: 140x230x130mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 4
- súly(g.) :240
- max. terhelhetőség (kg.):60
- felfüggesztve:10

I. osztályú doboz

625 Ft

II. osztályú doboz

434 Ft

MH-5 Box

Méret: 95x160x75mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 1
- súly(g.) :94
- max. terhelhetőség (kg.):30
- felfüggesztve:3

I. osztályú doboz

333 Ft

II. osztályú doboz

182 Ft

I. osztályú dobozok szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)



II. osztályú dobozok nem szabvány színű, szín nem garantálható!

Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!

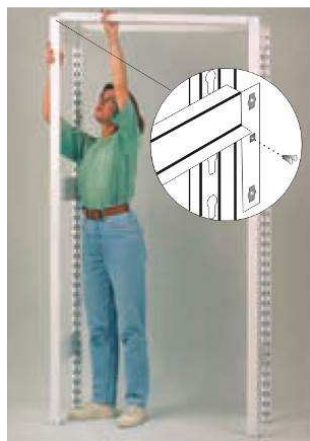

**Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!**



A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze!



2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványletra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztáznak megfelelően körülbelül közepre kerül. A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.

Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírást jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

Teherbírás megoszló terhelés mellett!

Forgalmazói nyilatkozat, Garancia

Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Származási hely:  Magyarország

Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001

Garancia: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600	300 – 600	200 kg	190 kg
800	300 – 600		
1000	300 – 400	190 kg	180 kg
	500 – 600		
	700 – 800		
1200	300 – 500	150 kg	140 kg
	600 – 800	140 kg	130 kg



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu