


# ECONOMY GUMITÁROLÓ

csavarkötés nélküli fém polcrendszer

Érvényes: 2021.10.01-től visszavonásig



2000mm magas 3 szintes csavarkötés nélküli gumitároló állvány

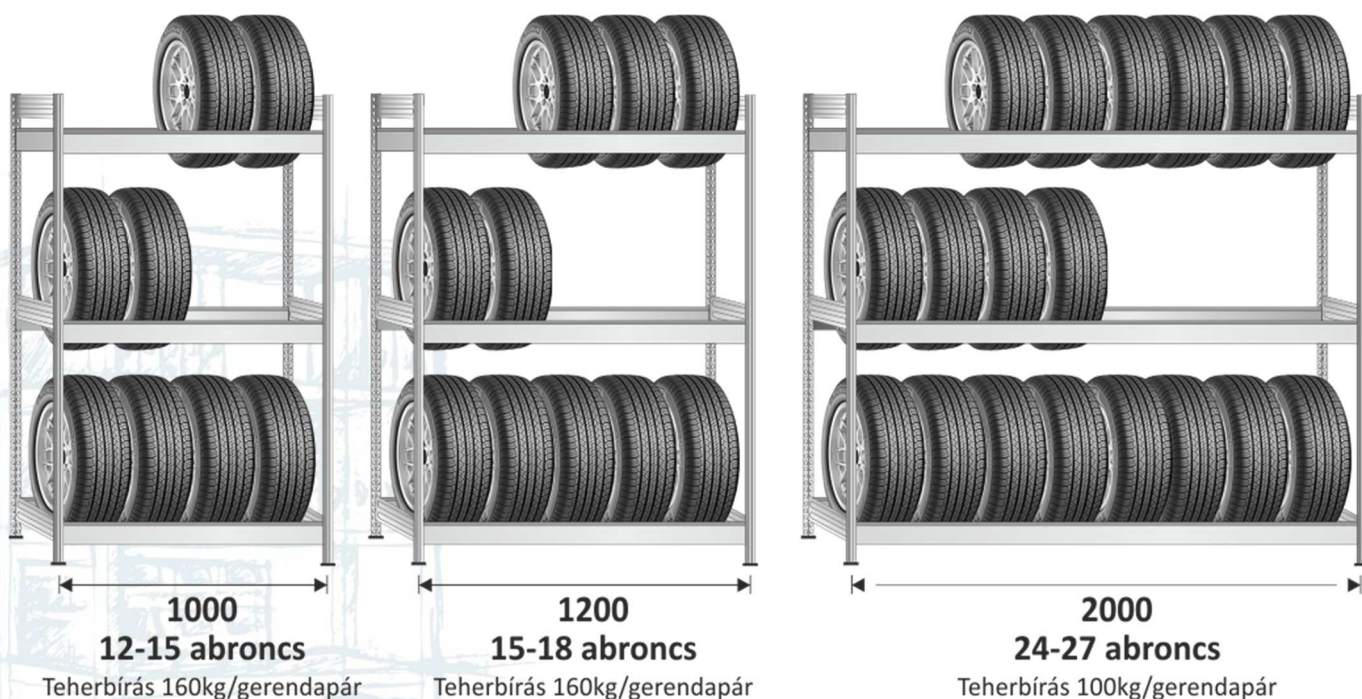

Nettó egységár

**37 100 Ft**

Bruttó 47 117 Ft

Nettó egységár

**41 900 Ft**

Bruttó 53 213 Ft

Nettó egységár

**57 700 Ft**

Bruttó 73 279 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)

## 3000mm magas 4 szintes csavarkötés nélküli gumitároló állvány



1000

16-20 abroncs

Teherbírás 160kg/gerendapár

1200

20-24 abroncs

Teherbírás 160kg/gerendapár

2000

32-36 abroncs

Teherbírás 100kg/gerendapár

Nettó egységár

**50 700 Ft**

Bruttó 64 389 Ft

Nettó egységár

**57 100 Ft**

Bruttó 72 517 Ft

Nettó egységár

**78 200 Ft**

Bruttó 99 314 Ft

AZ ÁLLVÁNYMEZŐK ÖNÁLLÓ EGYSÉGEKET KÉPEZNEK, NEM SOROLHATÓ!

Gumiabroncs méretekkel és helyes tárolással kapcsolatos tájékoztató információk

205/55 R16 gumi méret és súly adatok



Fektetett tárolás



Függesztett tárolás



Állítva tárolás időnként forgatva



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENDSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrendszer.hu](mailto:kormendy@polcrendszer.hu)



# GUMITÁROLÓ ÁLLVÁNY SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...

## Alkatrészjegyzék



Oszlop	Oldalsó merevítő	Hosszanti gerenda	Műanyag talp
4 db	Rakodási szint x 2	Rakodási szint x 2	4 db

## Szerelési utasítás


1. Rögzítse az **oldalsó merevítőket** az oszlopokhoz. Enyhe erő kifejtéssel biztosítsa a körmök bepattanását az oszlopba.

Az oldalsó merevítőket úgy helyezze el, hogy azok közvetlen a tartógerendák alatt legyenek.

2. Rögzítse a **hosszanti gerendákat** a kívánt magasságban. A hosszanti gerendák mindig közvetlen az oldalsó merevítők fölé kerüljenek elhelyezésre!

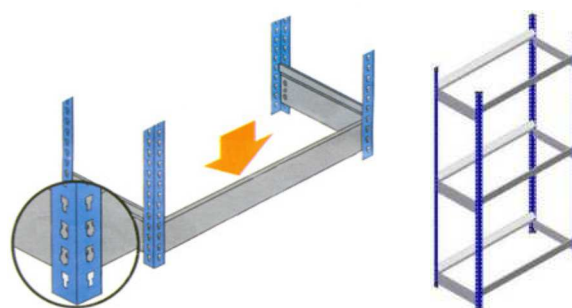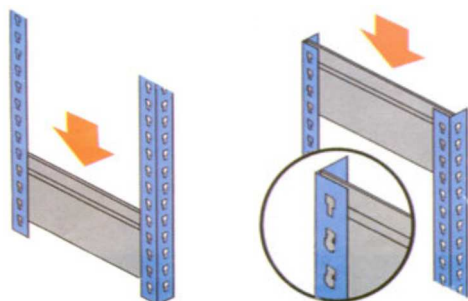

3. Az oszlopok aljára és tetejére helyezze rá a műanyag talpakat. Több állványező sorba történő felállítása esetén a mezők ikresítő kapcsokkal fogható össze.

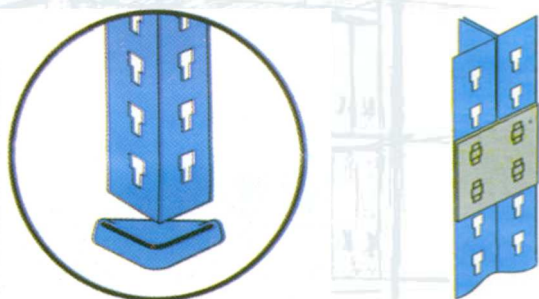

### Teherbírás ( kg/gerendapár )

Hosszanti gerenda 1000mm	160 kg
Hosszanti gerenda 1200mm	160 kg
Hosszanti gerenda 2000mm	100 kg

## Általános tudnivalók

A teherbírás adatok gerendapáronként, egyenletesen megoszló terheléssel értendő!

**A szerelés ill. használat során az állványra rálépni, felállni szigorúan tilos!**

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2.

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)